


Vende ovnlåge fra venstrehængt til højrehængt VC II

For at vende ovnlåge skal man bruge følgende:


1. Hængsel HH bund
2. Hængsel HH top
3. Bøsning for HH
4. Dækplade
5. Bogmærke for indsats
6. Hængselbøsning, top højre

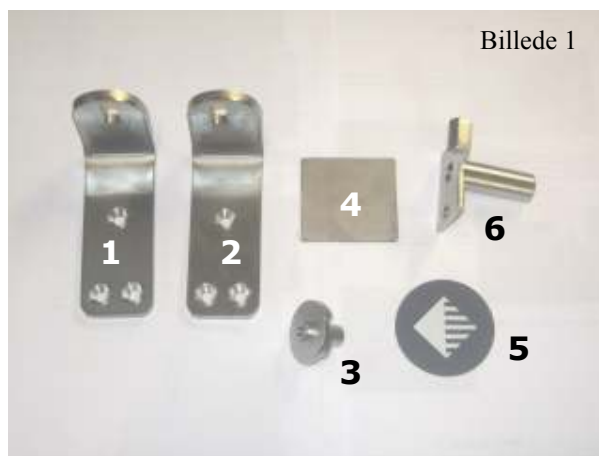

Skruen, der holder ovnlågen i tophængslet, afmonteres. Den lille tap, der sidder oppe i tophængslet, skubbes ned med en skrue-trækker (*hold godt fast i ovnlågen, når tappen trykkes ned*). Ovnlågen kan derefter tages helt af.




Tapen fra toppen af ovnlågen fjernes. Det samme gælder fjederen.

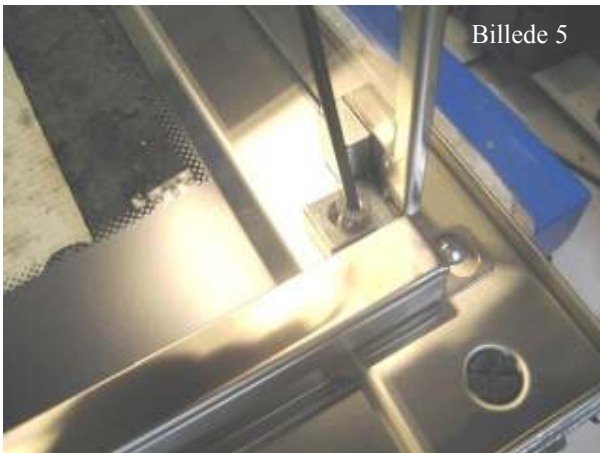


Skruerne (unbraco), der holder hængslet til det indvendige glas, løsnes, og glasset fjernes.

Plastskrueerne der holder det udv. glas afmonteres sådan at profilen for ovnlågen kan fjernes.

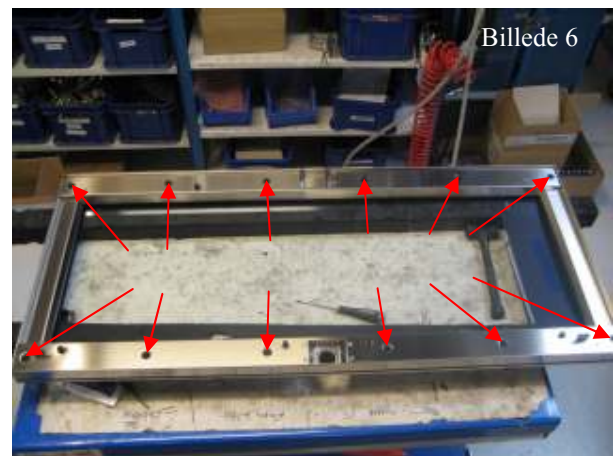

Indsatsen for håndtaget, der er fastgjort med 2 skruer, afmonteres og byttes rundt. Husk at montere bogmærke for indsats (Billede 1 pos. 5).

Dækpladen (Billede 1 pos. 4) for håndtaget i dørprofilen fjernes, og den nye dækplade monteres i den modsatte side.

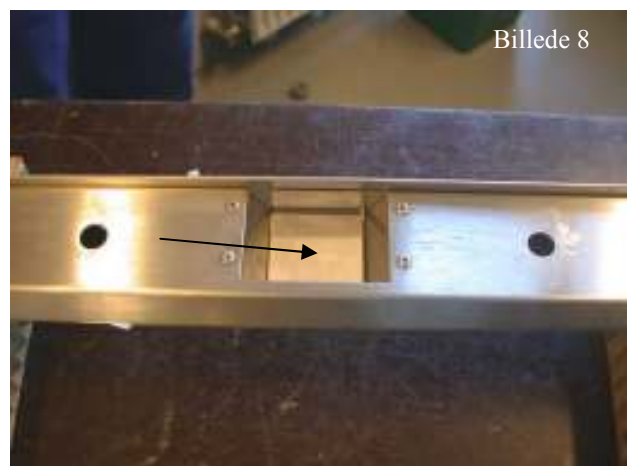




Billede 9

Ovnlåge profilen kan nu placeres på det udv. glas igen (Pas på at alle gummiskiver stadig er på gevindstykkerne fra det udv. glas), plastskruerne kan nu fastspændes, bemærk at de kun må spændes så meget at gummiskiven bliver trykket sammen.

Det indvendige glas monteres igen. Glasset sættes på hængslet og skruerne fastspændes.



Billede 10

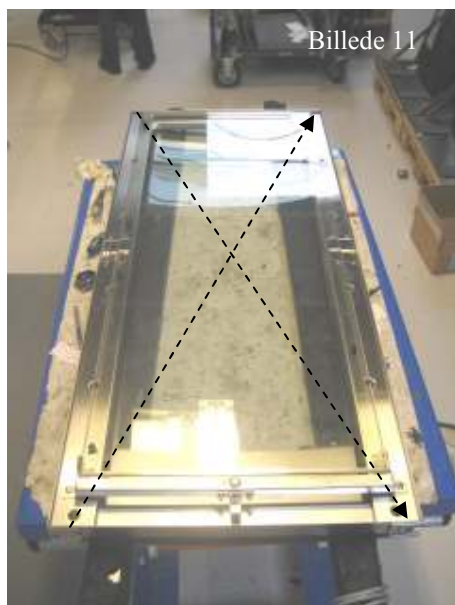

Billede 11

Dækslerne for hængslerne afmonteres og placeres således, at den højre bund monteres i venstre top og højre top monteres i venstre bund.

Dækslerne fastgøres/afmonteres med de 2 tilhørende skruer.




Billede 12



Hængselbøsning, top, h., (Billede 1 pos. 6) monteres nu i toppen af ovnlågen i modsatte side af dækslet.

Hængslet for toppen afmonteres. Blændskruerne i højre side afmonteres og monteres i venstre side. Det medfølgende hængsel for toppen (Billede 1 pos. 2) monteres nu i højreside.

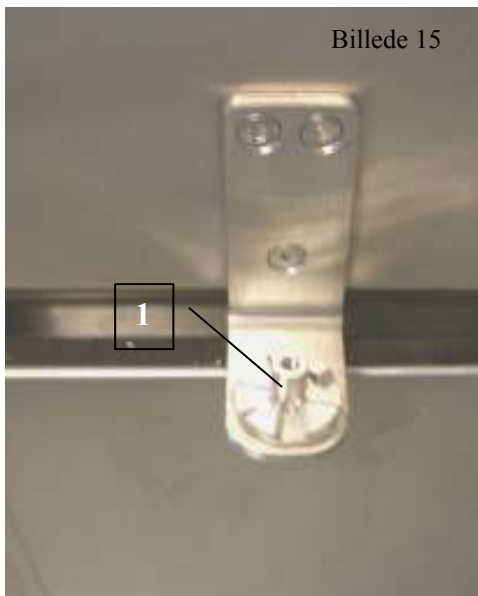

Det samme skal ske med hængslet i bunden (Billede 1 pos.1). Den eneste forskel er, at bøsningen for venstrehængt fjernes, og bøsning for højrehængt¹ (Billede 1 pos. 3) monteres.

Hagen skal ligeledes flyttes, dog fra højre til venstre. Det samme gælder blænddækslet bare omvendt.

